

Kreis: Heidenheim



Gemeinde: Dischingen

Bauvorhaben: Ausbauprogramm zur Modernisierung von
Feldwegen - Maßnahmen 2018

Zustandsbeschreibung


Aufgestellt:
Steinheim, den 20.04.2018/19.06.2018

Anerkannt:
Dischingen, den

Ingenieurbüro Helmut K o l b
Zeppelinstrasse 10, 89555 Steinheim
Tel. 07329 / 9203 – 0 ♦ Fax. 07329 / 9203 - 29

Weg F28 - Zufahrt Frickingen - Q-Hof

Der Feldweg bildet die Hauptverbindungsachse zwischen den einzelnen Hofstellen des Landwirtschaftsbetriebs Raunecker („Q-Hof“).

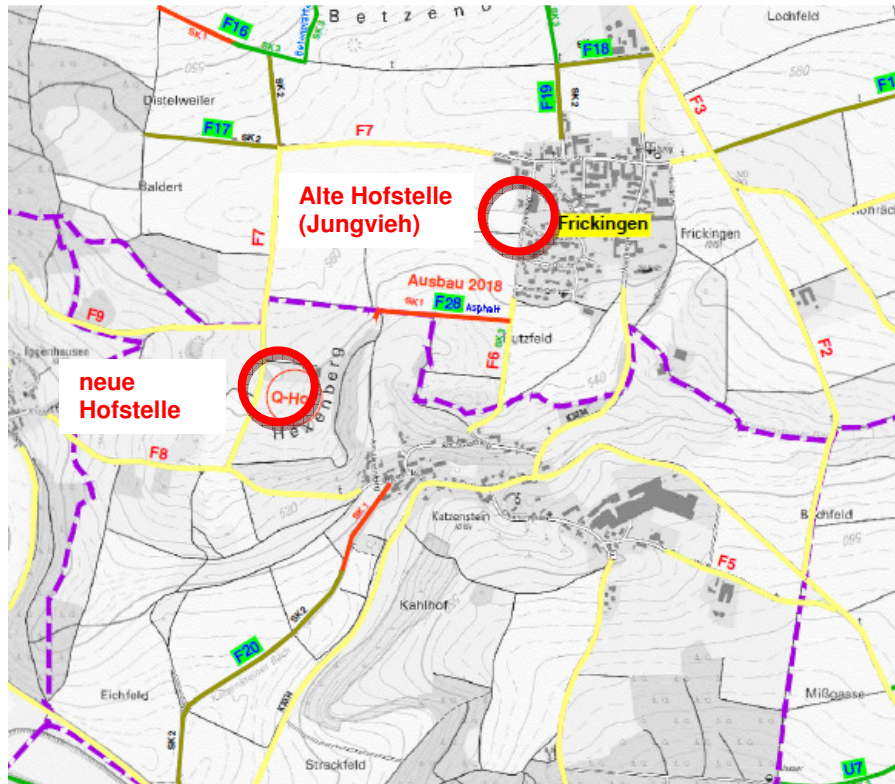

Die Familie Raunecker hat vor kurzem südwestlich von Frickingen eine Aussiedlung für ca. 250 Milchkühe einschl. Futterlagerungen umgesetzt.

Die bestehenden Betriebseinrichtungen im Ortsbereich Frickingen werden weiterhin für Jungviehaufzucht und Maschinenhallen genutzt.

Durch diese Betriebsführung wird der Feldweg sehr stark in Anspruch genommen

Der vorhandene Feldweg hat nur eine Gesamtbreite von ca. 3,00 m und keinen ausreichenden Schotterunterbau.

Aufgrund der starken Belastung weist diese Wegstrecke starke Verdrückungen, Netzkrisse und teilweise großflächige Asphaltaufrühe auf.



Ansicht von Ost



Netzkrisse im Randbereich



Ansicht von West




Starke Verdrückung mit Ausbrüchen

Eine punktuelle Sanierung ist aufgrund der unzureichenden Fahrbahnbreite und Tragfähigkeit des Oberbaus nicht möglich.


Der Feldweg soll deshalb im Rahmen einer Modernisierung grundhaft ausgebaut und an die neue Nutzung angepasst werden.

Der Ausbauquerschnitt und der Oberbau werden entsprechend der RLW für einen Hauptwirtschaftsweg dimensioniert.

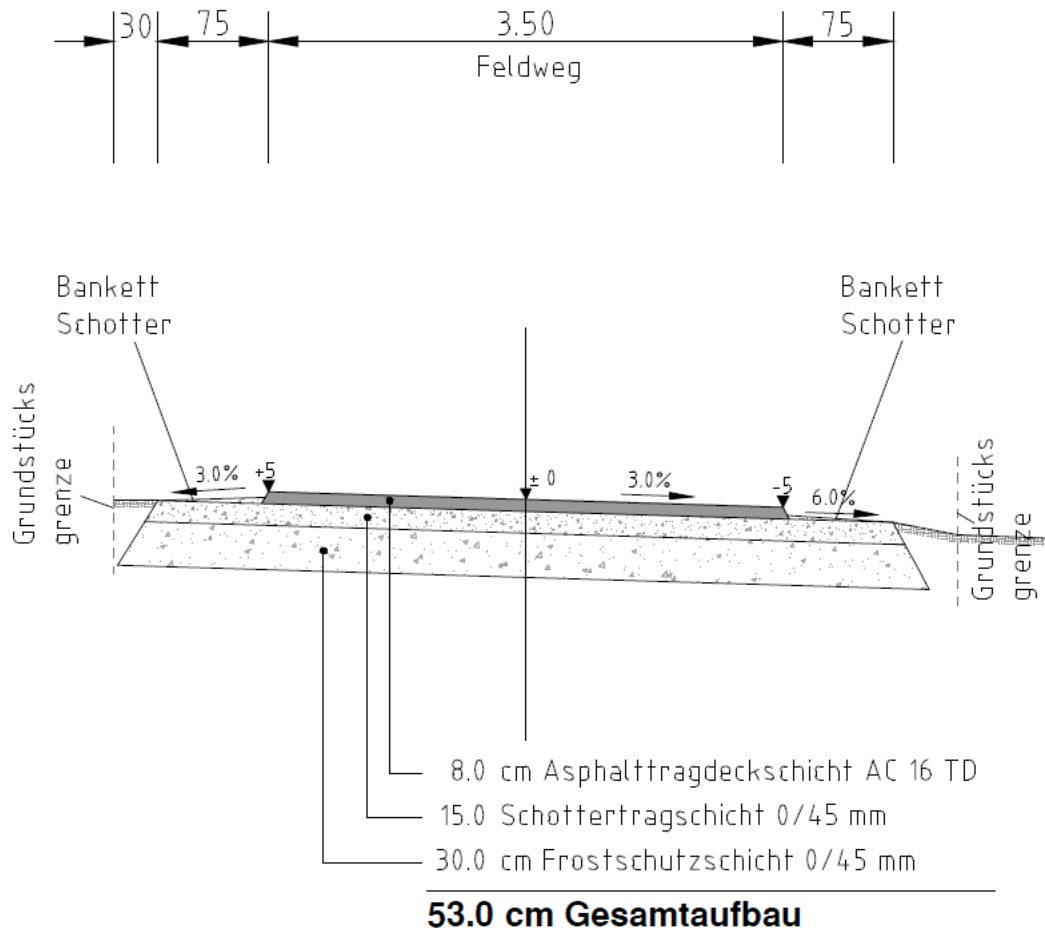

Weg T5 - südwestlich Trugenhofen

Dieser Hauptwirtschaftsweg dient zur Anbindung der südwestlich von Trugenhofen liegende Felder an den Ortsbereich bzw. an die Hofstellen am südöstlichen Ortsrand von Trugenhofen.

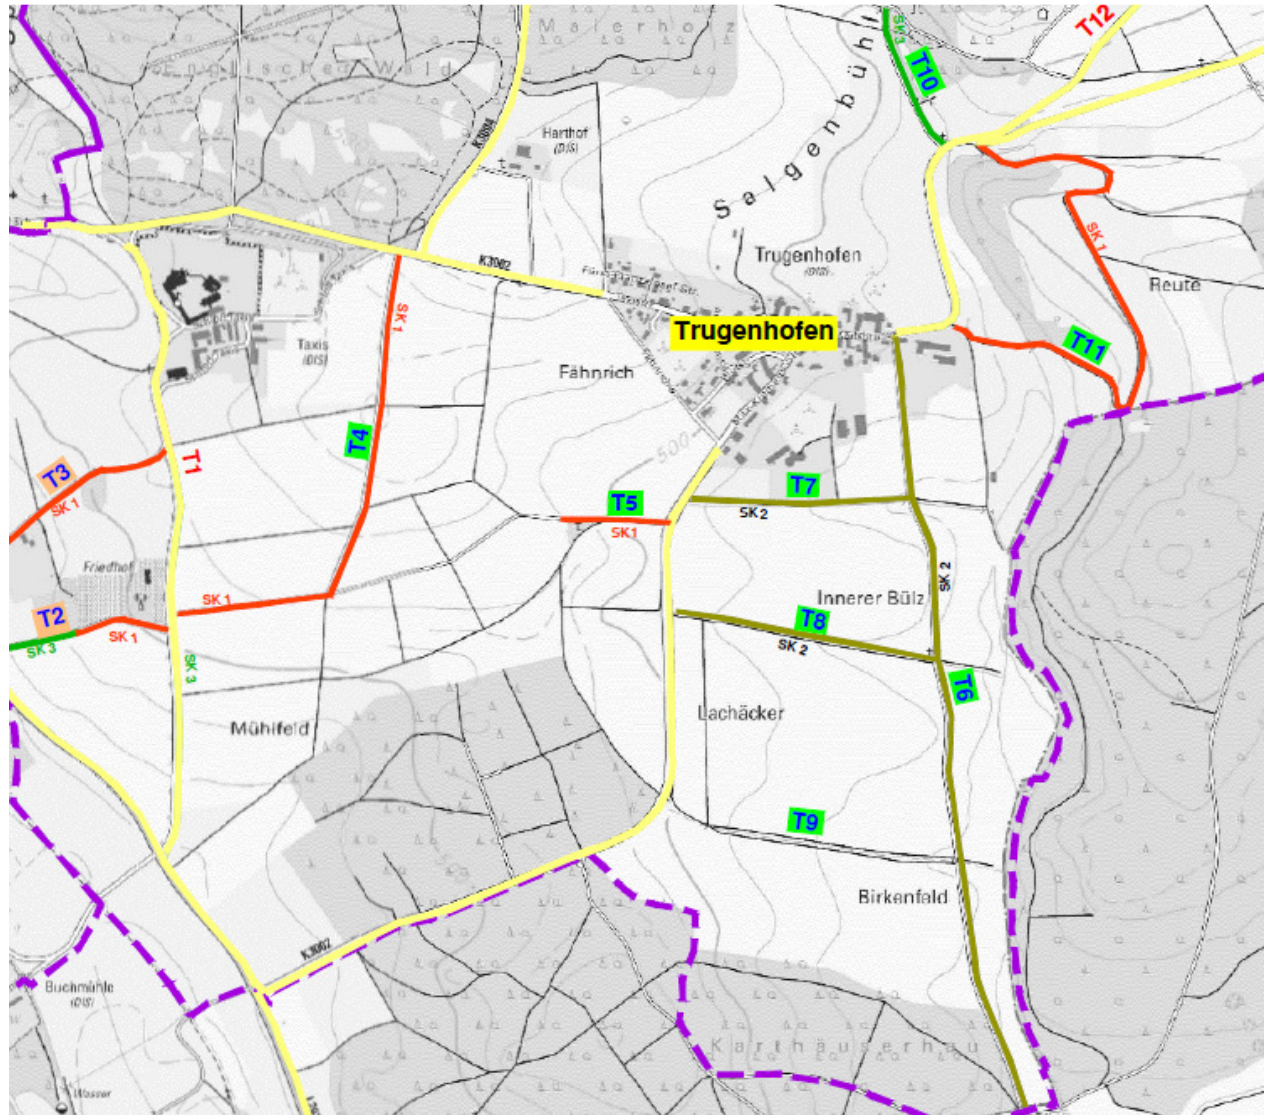

Die vorhandene Wegbreite mit ca. 3,00 m, ein ungenügender Schotterunterbau sowie fehlende Ableitungsmulden für Oberflächenwasser sind für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Wege nicht ausreichend.

