




TOP 4 – Gemeindeverbindungsstraße Eglingen - Hofen

- Klausurtagung des Gemeinderates -
08.01.2021



1. Gesamtübersicht Gemeindeverbindungsstraßen:

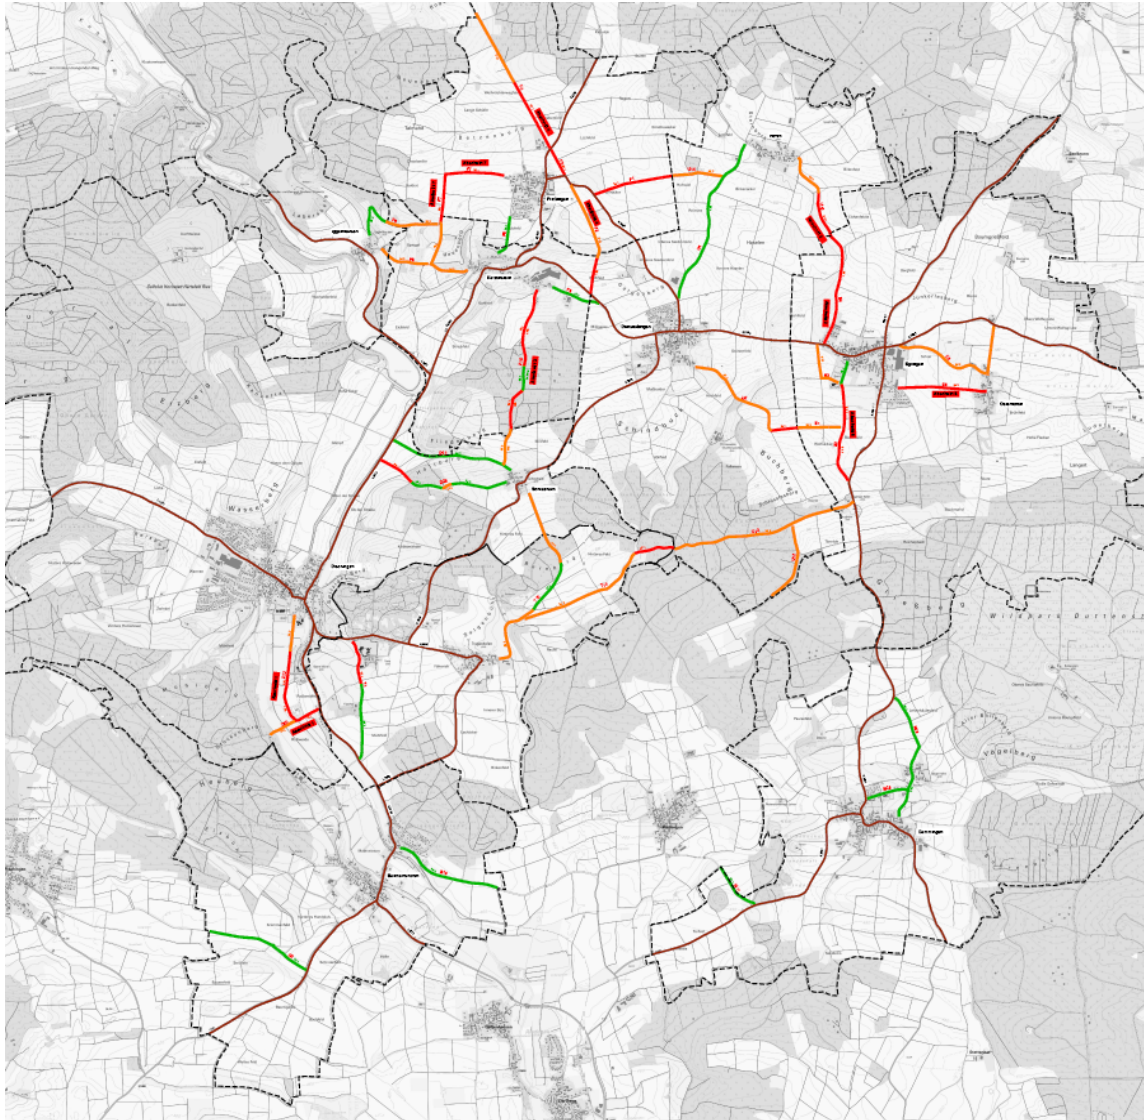




2. Gesamtzusammenstellung Sanierungsmaßnahmen SK 1:

Nr.	Lage	SK	Oberfläche	Länge	Breite	Fläche	EHP	Kosten	Gerundet
Abschnitt 1 - Dischingen-Schule - Gärtnerei									
D22	Schule-Gärtnerei	1	Asphalt	699	3,70	2.553	450	310.500 €	Punktueller Sanierung der Schadstellen 2019
D22	Schule-Gärtnerei	2	Asphalt	350	3,70	1.295	480	168.000 €	
D23	bei Gärtnerei	1	Asphalt	265	3,00	795	420	111.300 €	
D23	bei Gärtnerei	2	Asphalt	270	3,00	810	420	113.400 €	
Summe Abschnitt 1 - Schadensklasse 1								603.200 €	603.200 €
Summe Abschnitt 1 Schadensklasse 1 und 2								703.200 €	
Abschnitt 2 - Eglingen - Hofen									
U15	Eglingen-Hofen	1	Asphalt	420	3,50	1.470	420	176.400 €	
U15	Eglingen-Hofen	1	Asphalt	410	3,50	1.435	420	172.200 €	
E4	Eglingen-Hofen	1	Asphalt	970	3,50	3.395	420	407.400 €	
Summe Abschnitt 2 - Schadensklasse 1								756.000 €	756.000 €
Abschnitt 3 - Katzenstein - Schreizeheim									
F10	Katzenstein-Wald	1	Asphalt	605	3,60	2.178	420	254.100 €	
F10	im Wald südlich	1	Asphalt	475	4,30	2.043	510	242.250 €	
F10	Wald-Schreizeheim	2	Asphalt	305	4,30	1.312	510	155.550 €	
F10	im Wald nördlich	3	Schotter	475	4,30	2.043	290	137.750 €	
Summe Abschnitt 3 - Schadensklasse 1								496.350 €	500.000 €
Summe Abschnitt 3 Schadensklasse 1 bis 3								789.650 €	
Abschnitt 4 - Römerstraße bei Frickingen									
F2	Römerstraße	1	Asphalt	340	3,20	1.088	420	142.800 €	
F3	Römerstraße	1	Asphalt	275	3,20	880	420	115.500 €	
F4	Römerstraße	1	Asphalt	720	4,40	3.168	510	367.200 €	
F4	Römerstraße	2	Asphalt	750	3,90	2.925	450	337.500 €	
Summe Abschnitt 4 - Schadensklasse 1								625.500 €	630.000 €
Summe Abschnitt 4 Schadensklasse 1 und 2								963.000 €	
Abschnitt 5 - Eglingen-Osterhofen									
E5	Eglingen-Osterh.	1	Asphalt	860	4,80	4.128	530	455.800 €	
Summe Abschnitt 5 - Schadensklasse 1								455.800 €	460.000 €
Abschnitt 6 - K 3001 - Eglingen									
E2	K 3001 - Halle	1	Asphalt	940	3,20	3.008	420	394.800 €	
E3	Halle - K 3003	2	Asphalt	515	4,00	2.060	510	262.650 €	
Summe Abschnitt 6 - Schadensklasse 1								394.800 €	395.000 €
Summe Abschnitt 6 Schadensklasse 1 und 2								657.450 €	
Abschnitt 7 - Katzenstein - Frickingen									
F7	Q-Hof-Frickingen	1	Asphalt	480	4,00	1.920	500	240.000 €	
F7	Q-Hof-Frickingen	1	Asphalt	560	4,00	2.240	500	280.000 €	
F7	bei Q-Hof	2	Asphalt	400	4,00	1.600	500	200.000 €	
Summe Abschnitt 7 - Schadensklasse 1								520.000 €	520.000 €
Summe Abschnitt 7 Schadensklasse 1 und 2								720.000 €	
Summe Abschnitt 1 - 7								3.690.000 €	
Weitere Maßnahmen									
D20	L 2033-Schreizeheim	1	Asphalt	100	3,20	320	420	42.000 €	entfällt durch D 21
U2	Dunststlk. Eglingen	1	Asphalt	230	3,30	759	420	96.600 €	untergeordnet
F1	Frickingen-Hofen	1	Asphalt	770	3,10	2.387	420	323.400 €	untergeordnet
T1	am Schloß Taxis	1	Asphalt	425	4,00	1.700	510	216.750 €	
T13	Trugenh.-Eg. Keller	1	Asphalt	390	4,00	1.560	510	198.900 €	
Summe weitere Maßnahmen								877.650 €	




3. Ausbaubereich GVS Eglingen - Hofen

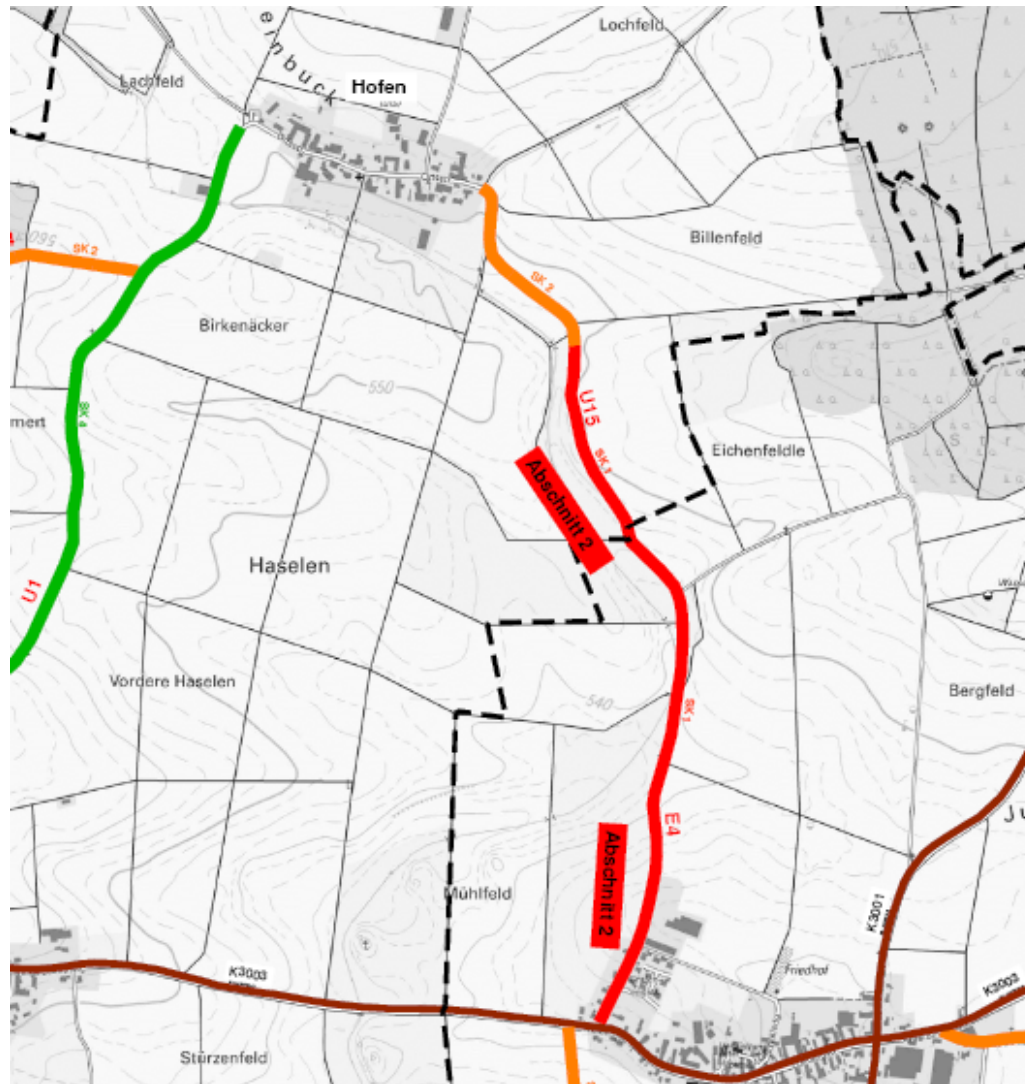





5. Regelquerschnitt Teilausbau

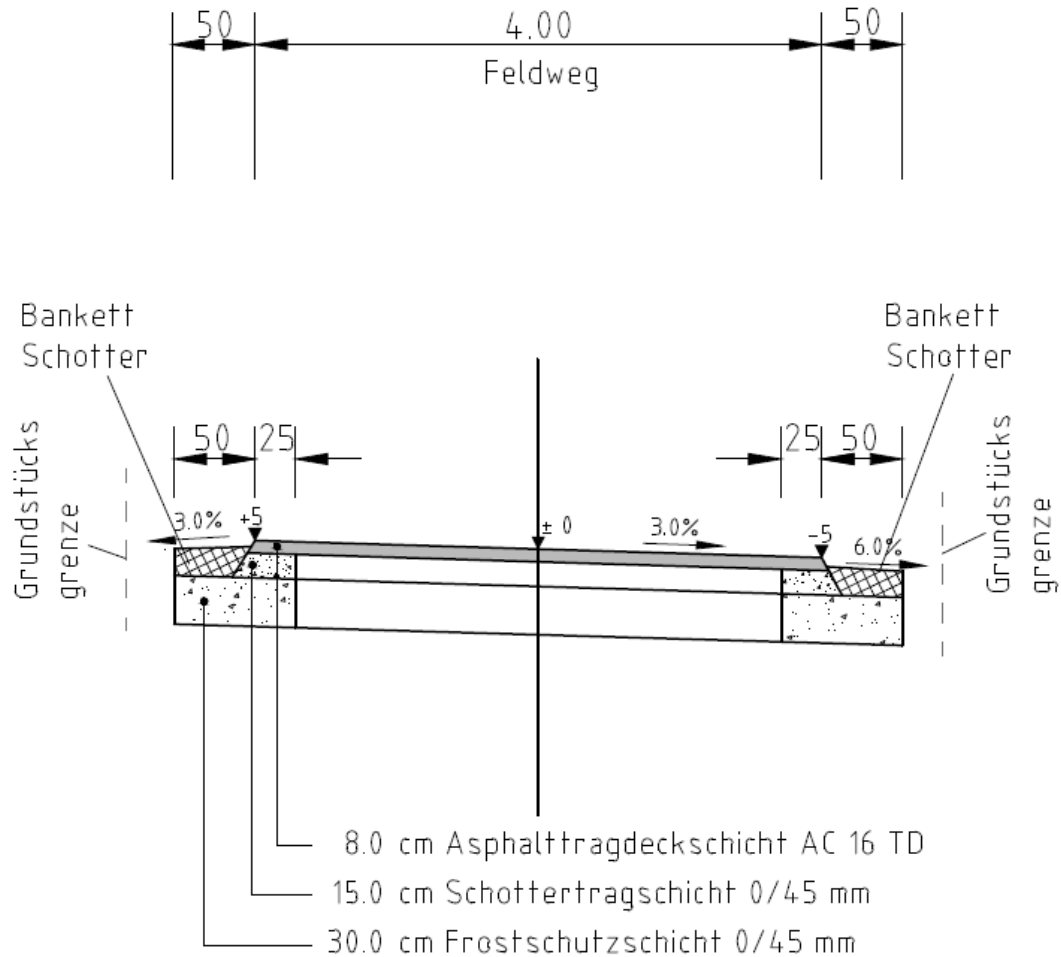

53.0 cm Gesamtaufbau

6. Regelquerschnitt Vollausbau:

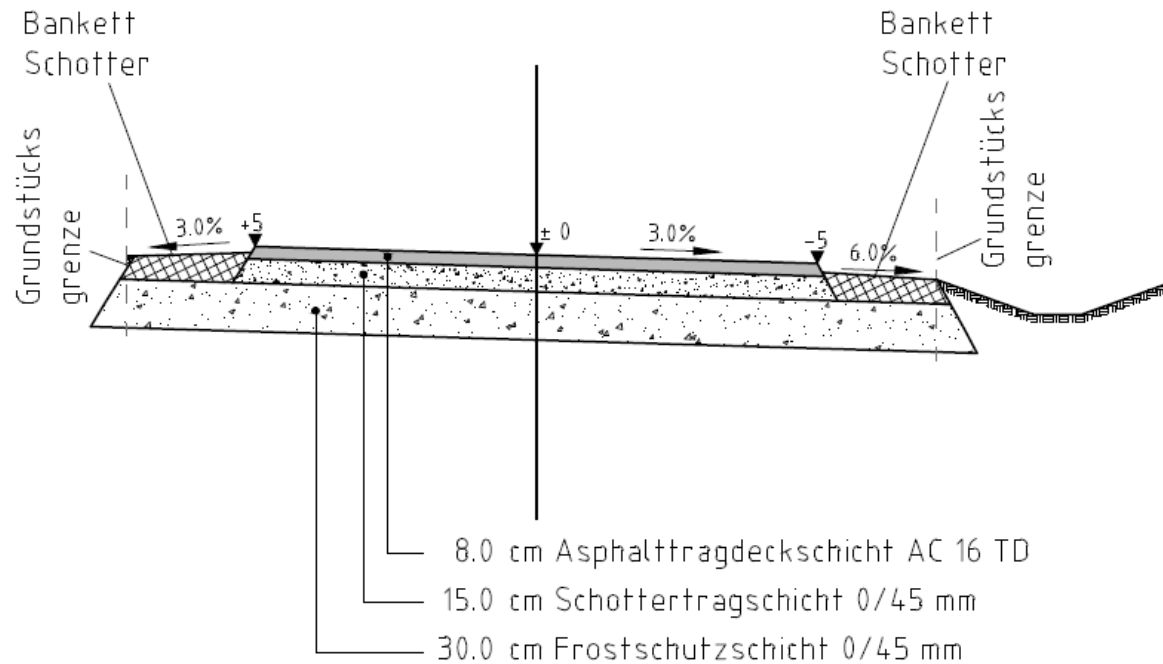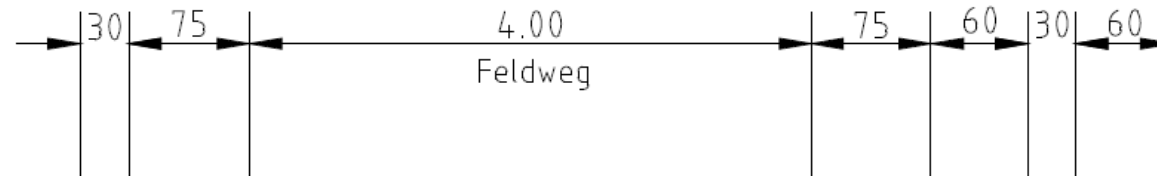

53.0 cm Gesamtaufbau



7. Kostenübersicht:

aus Förderantrag 2011 mit Preisanpassung

- Deckenerneuerung (b = 3.30 m) 311.000€
- Teilausbau (b = 4.00 m) 460.000 €

aus Zustandserfassung 2018

- Vollausbau (b = 3.50 m) 760.000 €
- Zusätzlich Ausweichstellen alle 300 m 20.000 €
- Vollausbau b = 4.00 m 840.000 €
- Vollausbau b = 4.50 m 920.000 €



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**